


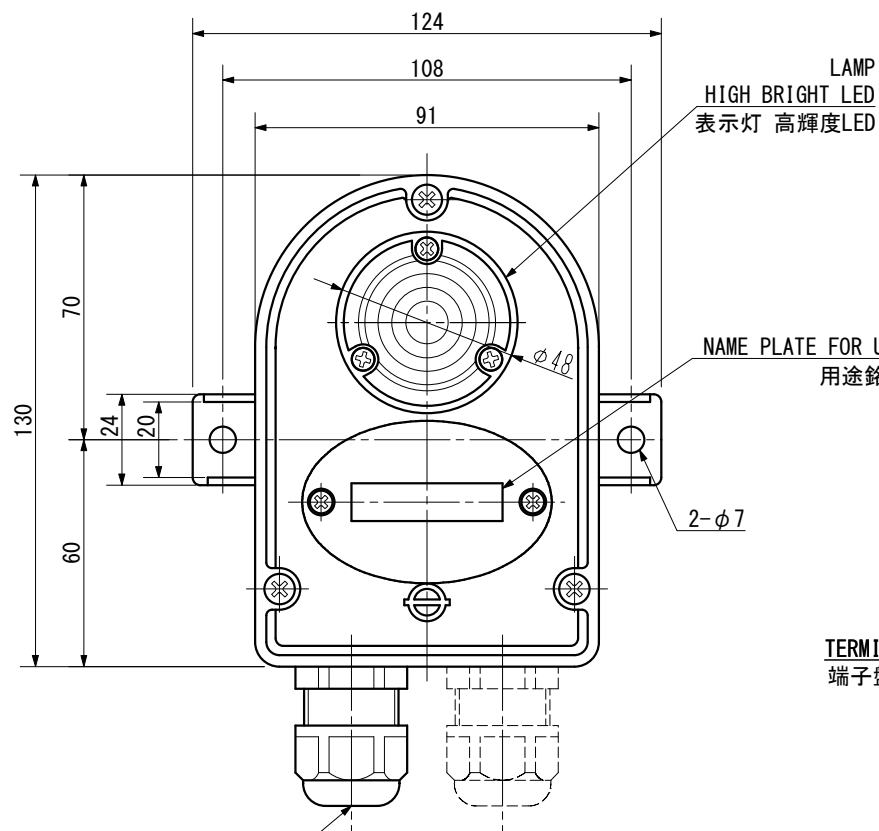

CABLE GLAND WITH SEAL PLUG
盲栓付き電線貫通金物

TERMINAL BLOCK
端子盤


CABLE GLAND / ケーブルグランド

NAME PLATE FOR USE
用途銘板

MODE OF SOUND & LIGHT SIGNAL

	DIP SWITCH DIPスイッチ	DESCRIPTION 備考
SOUND	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	BELL CONTINUOUS SOUND
	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	BELL INTERRUPTED SOUND
LIGHT	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	LAMP CONTINUOUS
	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	LAMP FLICKER
	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	NOT USE

CONNECTION DIAGRAM
結線図



SOURCE 電源	CURRENT 電流
AC220 V, 1 φ, 60 Hz	0.05 A
AC100~115 V, 1 φ, 60 Hz	0.1 A
DC22~24 V	0.4 A

	CORD 呼び	CABLE SIZE ケーブルサイズ	MODEL 型 式	TIGHTENING TORQUE 締め付けトルク	PROTECTION GRADE 保護等級	IP22
☐	20	φ9～φ14	FGB21L-14B	1.6～2.5N・m	SOUND LEVEL 音圧レベル	102 dB/1m(A)
☐	25	φ13～φ18.5	FGB26-18B		SOUND 音	BELL ☐ CONTINUOUS ☐ INTERRUPTED
CORD 20 BECOMES THE MAKER STANDARD. PLEASE APPOINT CORD 25 ON THE OCCASION OF USE. 呼び20がメーカー標準となります。 呼び25をご使用の際はご指定下さい。 PLEASE REMOVE THE SEAL PLUG FROM THE WIRING SIDE CABLE GLAND. 配線を行う側のケーブルグランドは盲栓を取り外してご使用ください。					LAMP COLOR 灯色	RED ☐ CONTINUOUS ☐ FLICKER
					COLOR 色	RED (MAKER STANDARD)
					MASS 質量	0.5 kg

CE BASED ON EN60945
EMC DIRECTIVE 89/336/EEC

IBUKI KOGYO CO.,LTD.
伊吹工業株式会社

EBW-300

ELECTRONIC BELL
電子ベル

WALL MOUNT TYPE
壁掛形

OUTLINE VIEW
外形図

DATE

REV.

REMARKS

D. W. N.

M. Kawamura

C. K. D.

Y. Ueda

DATE

AUG. -4. 2014

SCALE

1/2

DWG. NO

ibk-03010603