

IBUKI LED Navigation Light

小型 LED船灯 NLSシリーズ

船舶全長20m以上50m未満

NAUTILIGHT NAVI LED船灯NLSシリーズは小型船舶用に開発されたLED航海灯です。



第二種マスト灯
NLMS-2W

第二種舷灯
NLSL-2R

第二種舷灯
NLSR-2G

第二種船尾灯
NLSS-2W



第二種白灯
NLSA-2W

第二種紅灯
NLSA-2R

第二種引船灯
NLST-2Y


第二種緑灯
NLSA-2G

NAUTILIGHT NAVI 特徴

- ・マシンカット放熱プレート
LEDから発生した熱を効率的に放熱、LEDユニット寿命6万時間を達成
- ・ワイド電源/電圧対応 (DC12V/DC24V共用)
LEDユニットはDC10V~30Vのワイド電源対応、安定化回路内蔵で電圧変動を完全に吸収
- ・高い遮光性能
全ての部品を高精度に配置、完全な遮光を実現
- ・優れた耐候性、耐衝撃性能
筐体素材はポリカーボネイトを採用、高い耐久性と信頼性を確保
- ・低消費電力
LED化により大幅な低消費電力化に成功
- ・取付互換性
全ての灯具にアダプタが標準付属、オプションのアタッチメントも用意

船灯設置例

20m以上50m未満
船灯の取付け例

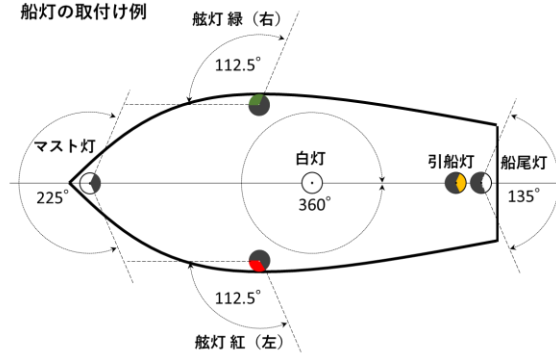


NAUTILIGHT
NAVI

伊吹工業株式会社
WWW.ibukikogyo.co.jp

ご用命の際は、お近くのお取引業者様へお問い合わせください。


NAUTILIGHT
NAVI

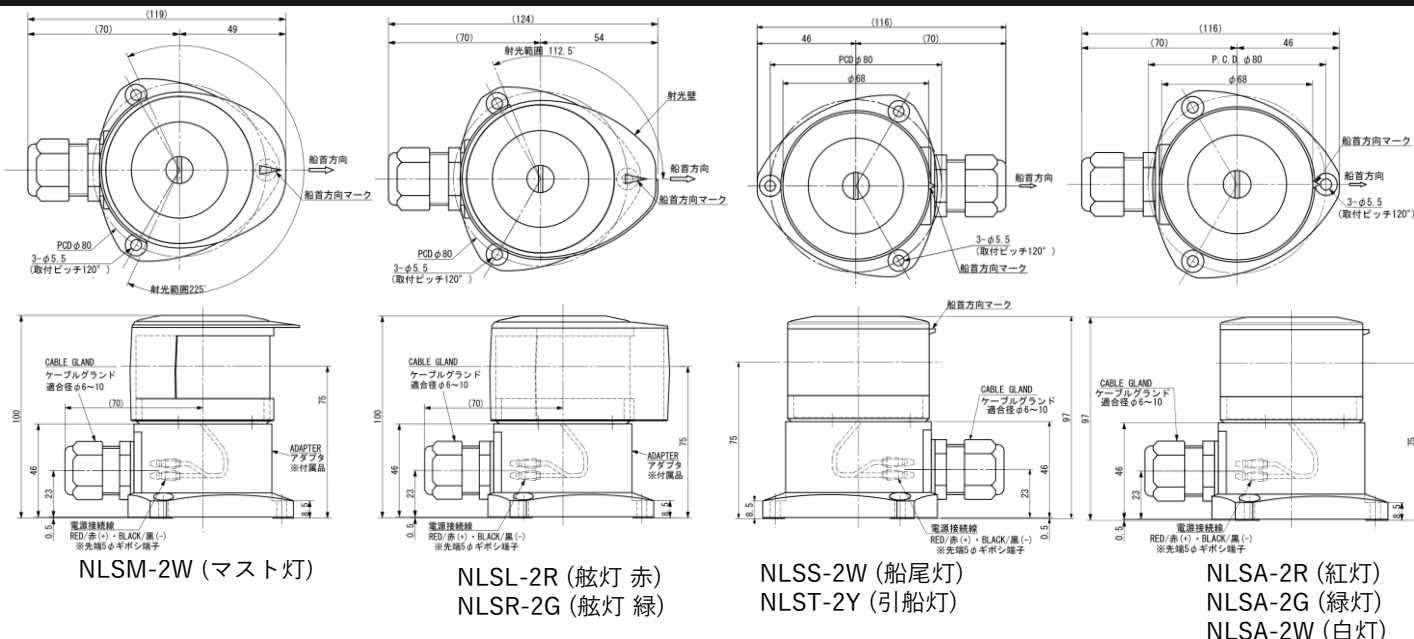

制御機器 (DC24V電源に対応)

航海灯の点灯制御及び断線警報を行う装置です。


航海灯制御盤 NLC-100



記号	スイッチ及び表示灯
PSW	電源スイッチ
BSP	ブザー停止スイッチ
DIM	調光スイッチ
SW1～SW13	航海灯入切スイッチ
SW14～SW16	プログラム点灯スイッチ
RSW	リセットスイッチ

NAUTI LIGHT NAVI船灯専用

断線/故障警報用電流リレー



大電流用 **NLCR-SH-2P**
NLCR-SH-2P-2

小電流用 **NLCR-SL-2P**
NLCR-SL-2P-2

NLCR-SH-2P (2.7コイル用) NLCR-SH-2P-2 (1.8コイル用)	NLCR-SL-2P (2.7コイル用) NLCR-SL-2P-2 (1.8コイル用)
第二種船尾灯	第二種舷灯 紅
第二種白灯	第二種舷灯 緑
第二種引船灯	第二種紅灯
第二種マスト灯	第二種緑灯

小型船灯 NLSシリーズ

型式	種別	光達距離 (海里)	灯色	射光角度 (度)	型承番号	備考
NLSM-2W	第二種マスト灯	5	白	225	5291	全長20m～50mの 船舶用
NLSL-2R	第二種舷灯	2	赤	112.5	5292	
NLSR-2G	第二種舷灯	2	緑	112.5	5293	
NLSS-2W	第二種船尾灯	2	白	135	5164	全長50m未満の 船舶用
NLSA-2W	第二種白灯	2	白	360	5165	
NLSA-2R	第二種紅灯	2	赤	360	5166	
NLST-2Y	第二種引船灯	2	黄	135	5168	
NLSA-2G	第二種緑灯	2	緑	360	5167	



安全に関するご注意

本製品を常に最良の状態でご使用いただくために、必ず製品について「取扱説明書」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。

- レンズが汚れたまま航行することは、危険であると共に、十分な機能が出ない場合がありますのでご注意ください。
- 掲載機器は改良のため予告なく製品・仕様・価格などを変更する場合があります。
- 本製品の色は印刷の状態により光量・光の色が現物とは異なりますのでご了承ください。

IBUKI
100 years and beyond

本社

〒535-0031 大阪市旭区高殿1丁目7番28号
TEL : 06-6922-5115 FAX : 06-6924-3567
E-Mail ibukimk@ibukikogyo.co.jp

東京営業所

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町
1丁目22番地ほんもくビル5階
TEL : 03-3251-4153 FAX : 03-3251-4158
E-Mail ibukitko@ibukikogyo.co.jp