


New

電子ホーン（第4種汽笛 全長 12m ～ 20 mの船舶用） ESR-150

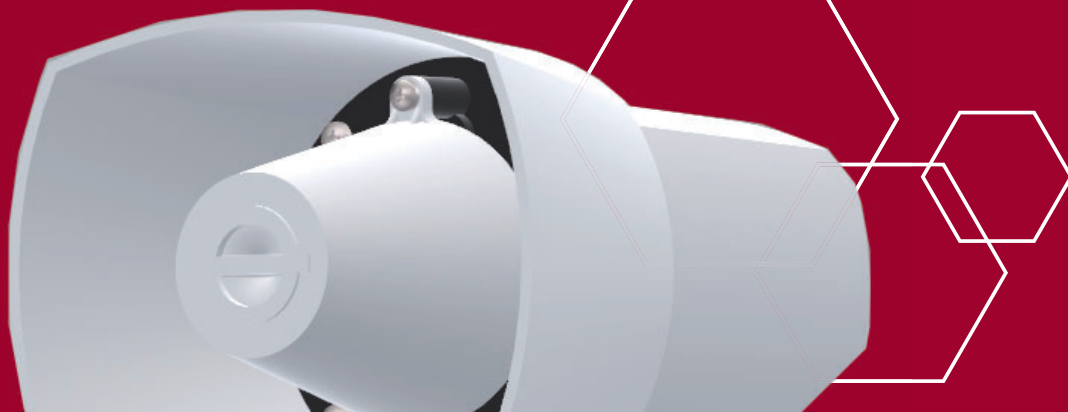

Small

音響性能を研ぎ澄まし、従来比 25%（占有体積比）と大幅な小型化に成功。
小さな筐体に最新のデジタル制御技術を詰め込みました。

Smart

存在感を最小限に抑えたロープロファイル（低背）設計。
これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。

Strong

耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネートを筐体を使用。
取付足はステンレス製で、タフなボディが自慢です。

マイクアンプ DPA-100

D-ARCHI
MICROPHONE AMPLIFIER

- IBUKI デジタルアーキテクチャ D-ARCHI 搭載小型高効率マイクアンプ
- ESR-150 汽笛との組み合わせでマイク放送が可能
- マイクプレス時のみアンプが駆動、不要なノイズ混入を防止
- オートパワー ON/OFF 機能
- ESR-150 に加え、最大 10W の外付けスピーカを駆動可能
- 防雨型マイク付属



Series lineup




第四種汽笛 ESR-150

型式	ESR-150
基本周波数	630Hz
音圧	115dB 以上 120dB 未満
定格電圧	DC12.8V ～ DC24V
使用電圧範囲	DC11V ～ DC30V
定格電流	1A 以下
寸法	W160 × H133 × D210
質量	1.65kg



マイクアンプ DPA-100


型式	DPA-100
定格出力	10W
外付スピーカ	最大 10W
定格電圧	DC12.8V ～ DC24V
使用電圧範囲	DC11V ～ DC30V
定格電流	1.5A 以下
寸法	W160 × H64 × D45
質量	0.3kg

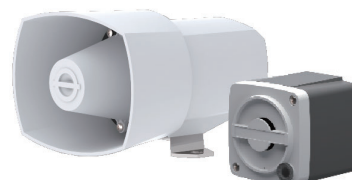

外付けスピーカ


型式	MT-5W	MT-2.5W
定格入力	5W	2W
出力音圧	105dB	90dB
インピーダンス	8 Ω	20 Ω
寸法	160x133x210	82x82x82
材質	ポリカーボネート	
保護	防水型	非防水型
質量	1.6kg	0.35kg

ESR-150 電子ホーン

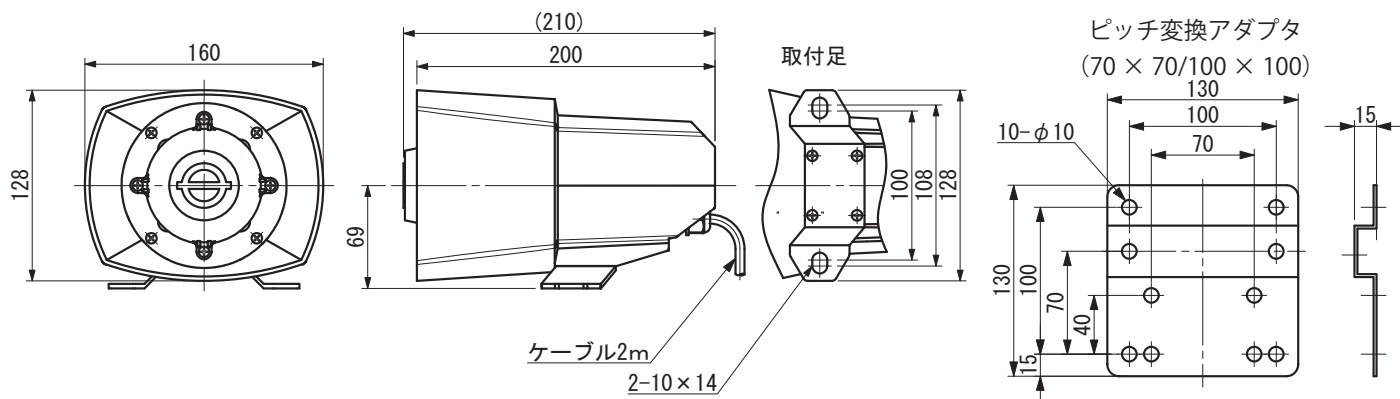


- 使用電圧範囲は 11V ～ 30V です。
- 吹鳴スイッチは接点定格 DC30V 3A 以上のものを選定ください。(純正オプション PBF-1)
- 電源はヒューズ、ブレーカ等で保護をお願いします。
- 取付には M8 ボルト等を使用し、必要に応じてコーキング処理を行ってください。
- マイク放送には専用アンプ DPA-100 をご使用ください。

DPA-100 マイクアンプ

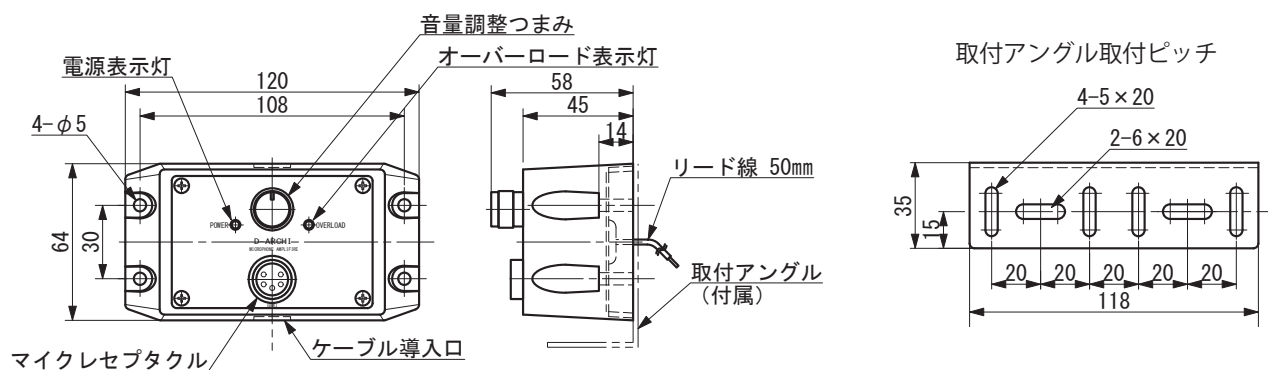

- 使用電圧範囲は 11V ～ 30V です。
- マイクプレスにより自動的に電源が ON になり、マイク放送終了数秒後に自動的に電源が OFF になります。(マイク付属)
- 吊り下げ又は据え置き取付の場合は付属の取付金具をご使用ください。
- ESR-150 型電子ホーンと組み合わせてご使用ください。
- 電源はヒューズ、ブレーカ等で保護をお願いします。
- 外付けスピーカは 4 Ω 10W が上限になります。(外付けスピーカの接続要領は取扱説明書を参照ください)

接続図

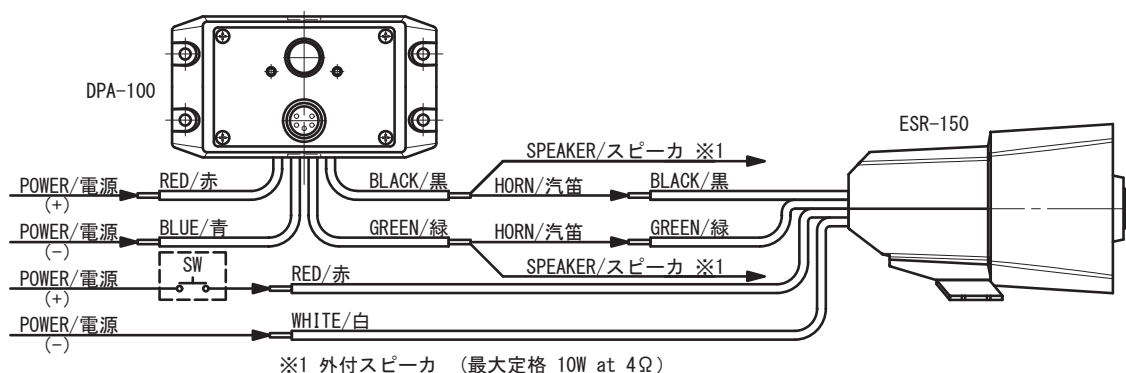

製造元

伊吹工業株式会社

〒 535-0031

大阪府大阪市旭区高殿 1-7-28

TEL : 06-6922-5115

FAX : 06-6924-3567

E-mai : ibukimk@ibukikogyo.co.jp

URL : www.ibukikogyo.co.jp

販売代理店