




オートベル・ゴングシステム EDBG 100

Auto Bell and Gong System EDBG 100

IBUKIオートベル・ゴングシステムは海上衝突予防法第35条に定められた、船舶のベル及びゴングによる各種音響信号を自動的に行う装置です。船舶の前部にベル用ホーンユニット、後部にゴング用ホーンユニットを設置し、パネルの押しボタンを押すことにより定められた信号を自動吹鳴します。押しボタンにより、ベル音ゴング音を手動で鳴らすこともできます。ホーンユニットは通常の防水型に加えて、防爆型も用意しております。

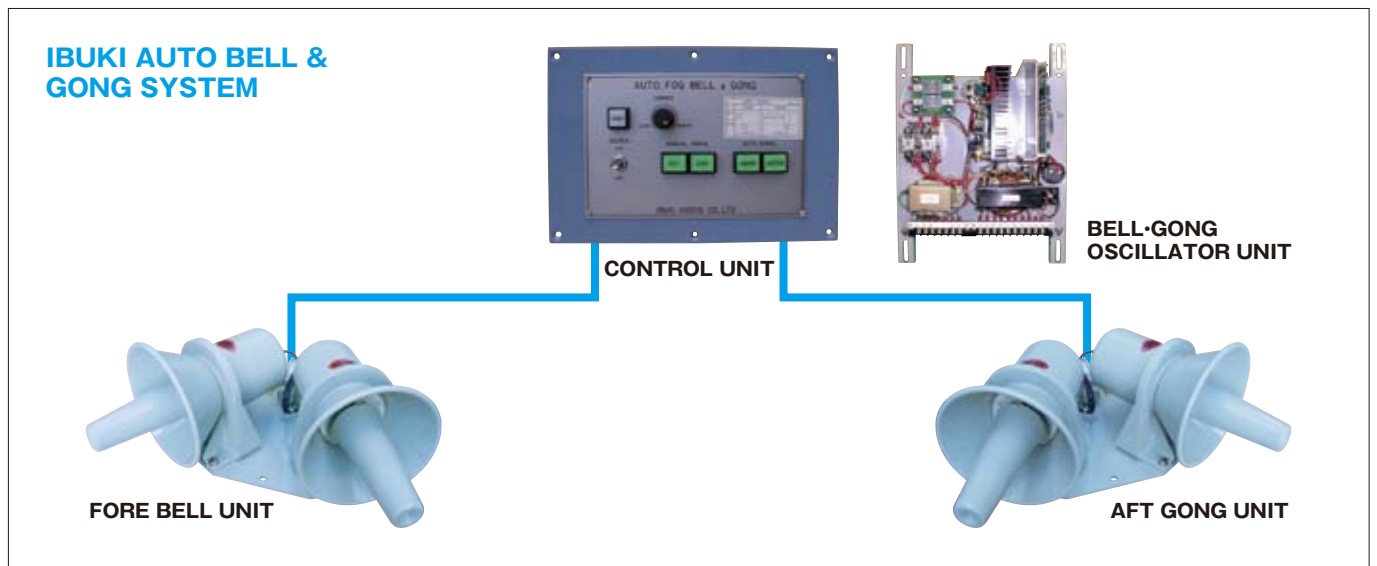

■オートベル・ゴングシステム 信号パターン

全長 100m未満 の船舶	びよう泊している船舶	5S ≥55S
	●ベル音	4S 2S 5S 2S 4S ≥43S
全長 100m以上 の船舶	びよう泊している船舶	5S 5S ≥50S
	●ベル音 ×ゴング音	4S 2S 5S 2S 4S 5S ≥38S

形 式	音圧レベル	電 源	出 力	質 量(kg)	
				ホーンユニット	コントロールユニット及びオシレータ
EDBG 100	110dB以上	AC100V AC220V DC24V	100W	25	10