



FH-500R		1/2 MILES FOG HORN 1/2 海里フォグホーン		STANDARD TYPE 標準型		OUTLINE VIEW 外形図		MASS 質量 約25kg
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	115dB/1m	FUNDAMENTAL FREQUENCY 基本周波数	APPROX. 約	940Hz	PROTECTION GRADE 保護等級	IP 66		
SOURCE 電源	DC24V	CURRENT 電流	1.5A		SOUND DIRECTIVITY 音響指向性	OMNIDIRECTION 無指向性		
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-25°C to +55°C							

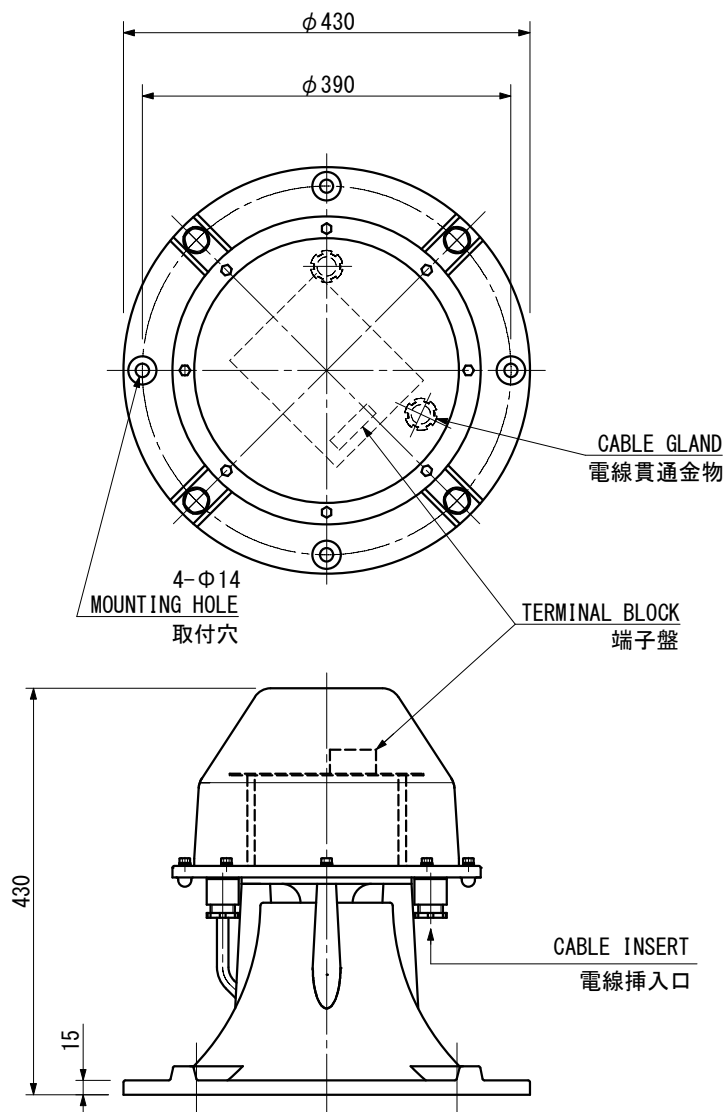

			 IBUKI KOGYO CO. LTD. 伊吹工業株式会社	D. W. N.	Y. Ueda	DATE	JAN. -09. 2013
				C. K. D.	F. Shintaku	SCALE	1/8
				C. K. D.		DWG. NO	EAA-6588
DATE	REV.	REMARKS					

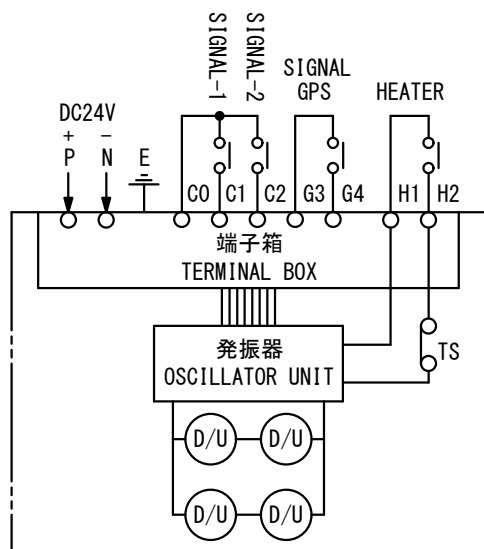

IBUKI KOGYO CO. LTD.
伊吹工業株式会社